# 15A1UU+60/300R

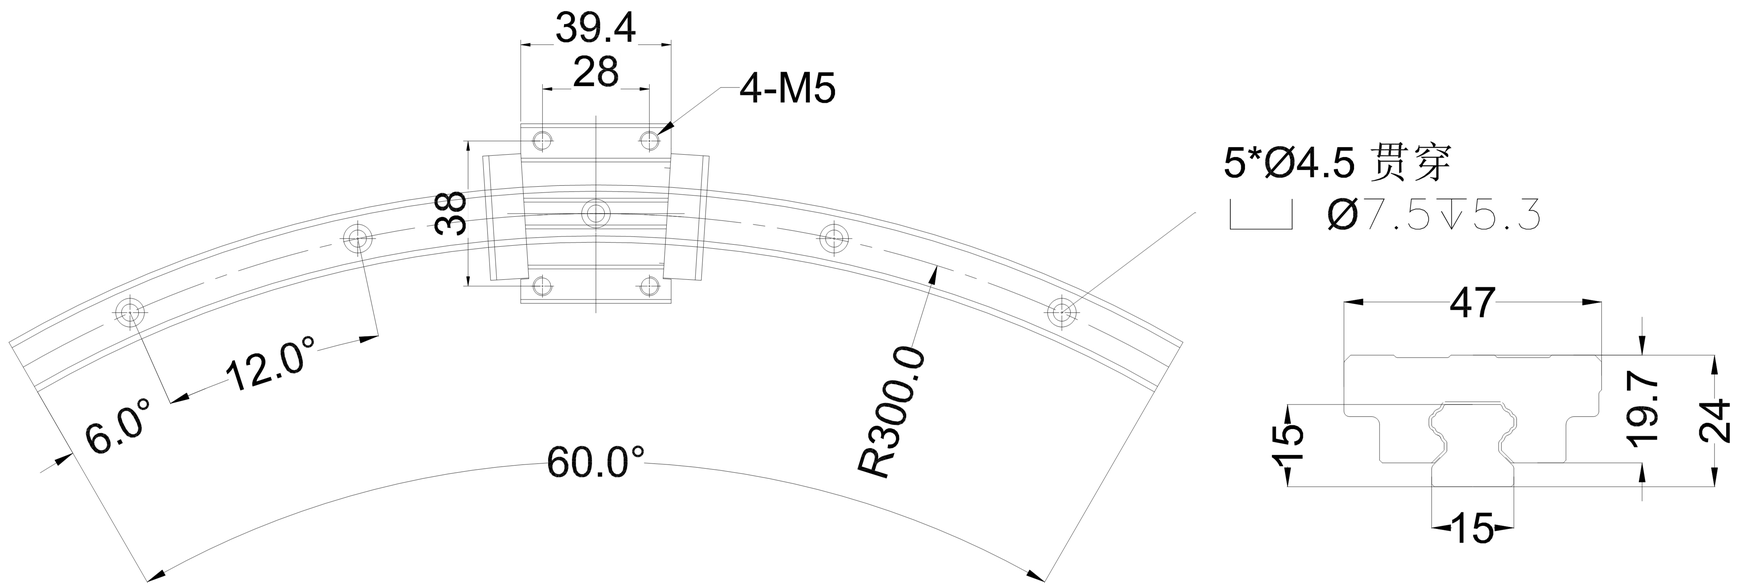


注：

1. 滑块不允许从导轨上取下，以避免钢球滑落
2. 用户配打安装孔，导轨安装时以内圆定位；
3. 因导轨磨削后，会应力释放，建议用户外圆有侧面定位。